



Línea FORTEC IG Transformador

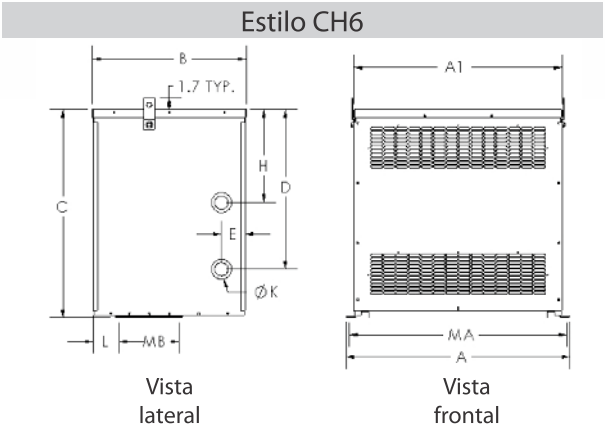

Tipo de gabinete

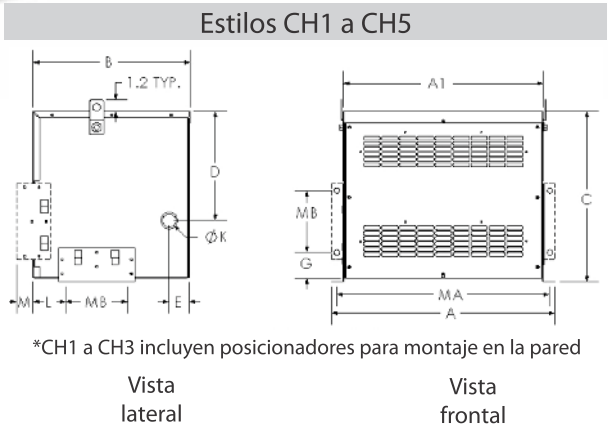


Dimensiones

Dimensiones en milímetros

Estilo	A	B	A1	C	D	E	F	G	H	K	L	M	MA	MB	N.º de parte del kit de cubierta opcional
CH1	544	318	483	420	254	53	-	69	-	35 a 45	39	8	513	165	SHCH1
CH3	612	432	549	607	442	53	-	160	-	45 a 64	92	46	584	165	SHCH2-3
CH5	714	541	650	734	569	58	-	-	315	51 a 77	127	-	686	165	SHCH5
CH6	851	584	790	792	610	94	-	-	356	51 a 77	102	-	826	229	SHCH6

Diagramas de la cubierta

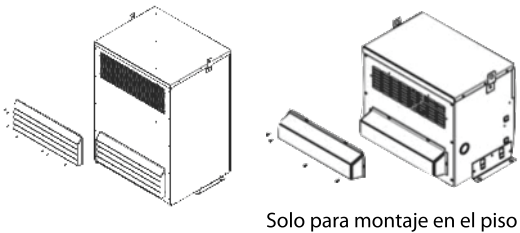

Solo para montaje en el piso

GRUPO IG
Planta y Oficinas Generales
Isabel la Católica 626 Sector Independencia
Irapuato, Guanajuato, México C.P. 36559
+ 52 462 62 6 21 94 con 10 líneas
Ventas (462) 462 626 62 62
Ventas nacionales 01 800 71 41 662 www.ig.com.mx ventas@ig.com.mx

Fabricado especialmente para IG por:



Línea FORTEC IG Transformador



Transformadores Secos de
Distribución para uso comercial general

Grupo IG Transformadores, lanza la nueva línea Fortec Tipo Seco,
ofreciendo soluciones confiables al mercado mexicano
con tecnología de punta Canadiense.

Línea FORTEC IG Transformador



La nueva línea Fortec IG Transformador, es ideal para aplicaciones comerciales ya que proporcionan una solución confiable y económica.

Línea FORTEC IG Transformadores Ventajas Competitivas

- Manufactureras de presencia internacional.
- Altamente reconocidos por ser expertos en soluciones integrales de ingeniería.
- A diferencia de nuestra competencia, la Línea FORTEC IG Transformadores respaldada por 2 años de garantía, brinda un alto grado de confianza, gracias a su calidad indiscutible.
- La versatilidad del producto en baja tensión, permite conectarse en 440, 460 y 480 volts con un mismo equipo.
- Los equipos vienen conectados 440.
- La Línea FORTEC IG Transformadores puede ajustarse fácilmente en campo a todas las aplicaciones más comunes de voltaje, tanto en servicios comerciales como en la construcción.
- Contamos con una red de distribución nacional a través de 16 puntos de venta para ofrecerle un mejor servicio.



Características fundamentales

- Nivel de aislamiento 1.2 kV.
- Precios competitivos.
- Trifásicos.
- Estructura de Aluminio.
- Clasificación del gabinete NEMA Tipo 1
- Protección contra goteo y opcional contra lluvia.
- Kit de cubierta opcional disponible (sólo para montaje en piso).
- Soporte de instalación para pared hasta 45 kVA.
- Garantía de 2 años.
- Aprobado por UL y CSA (Canadian Standard Association).
- Diseños Aluminio-Alumino.



Aplicaciones típicas Comerciales e Industriales

- Condominios.
- Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado.
- Sistemas de iluminación.
- Edificios de oficinas.
- Centros comerciales.
- Hospitales.
- Maquinaria especial.
- Controles en la industria general.

Especificaciones para trifásicos


Voltaje primario delta 440/460/480 Voltaje secundario 220Y/127 60 Hz

kVA	Aluminio		Estilo de gabinete	Tipo de montaje W - pared F - piso
	Código de identificación	Peso		
15	AB15-00	145	CH1	F/W
30	AB30-00	260	CH3	F/W
45	AB45-00	300	CH3	F/W
75	AB75-00	475	CH5	F
112.5	AB112.5-00	670	CH6	F
150	AB150-00	905	CH6	F

Gabinete NEMA tipo 1

Configuración de derivación múltiple versátil

Montaje en el piso/pared

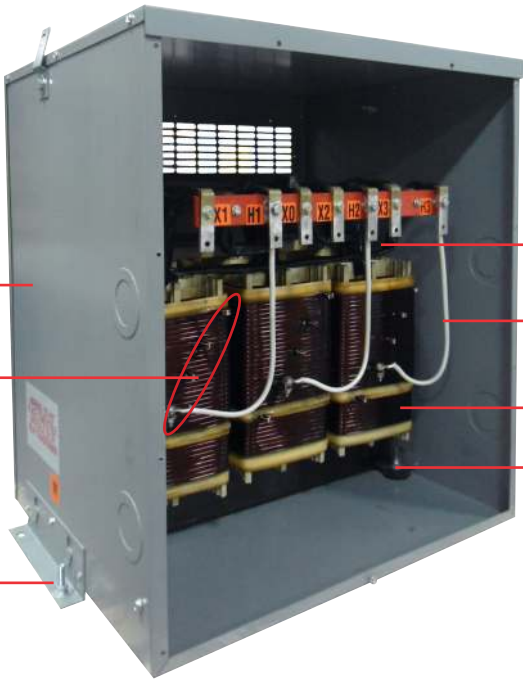

Núcleo de acero laminado

Guía conductora de derivación

Material de las bobinas en aluminio

Amortiguadores contra vibración